


SpectraView®NI-9234

機能概説書

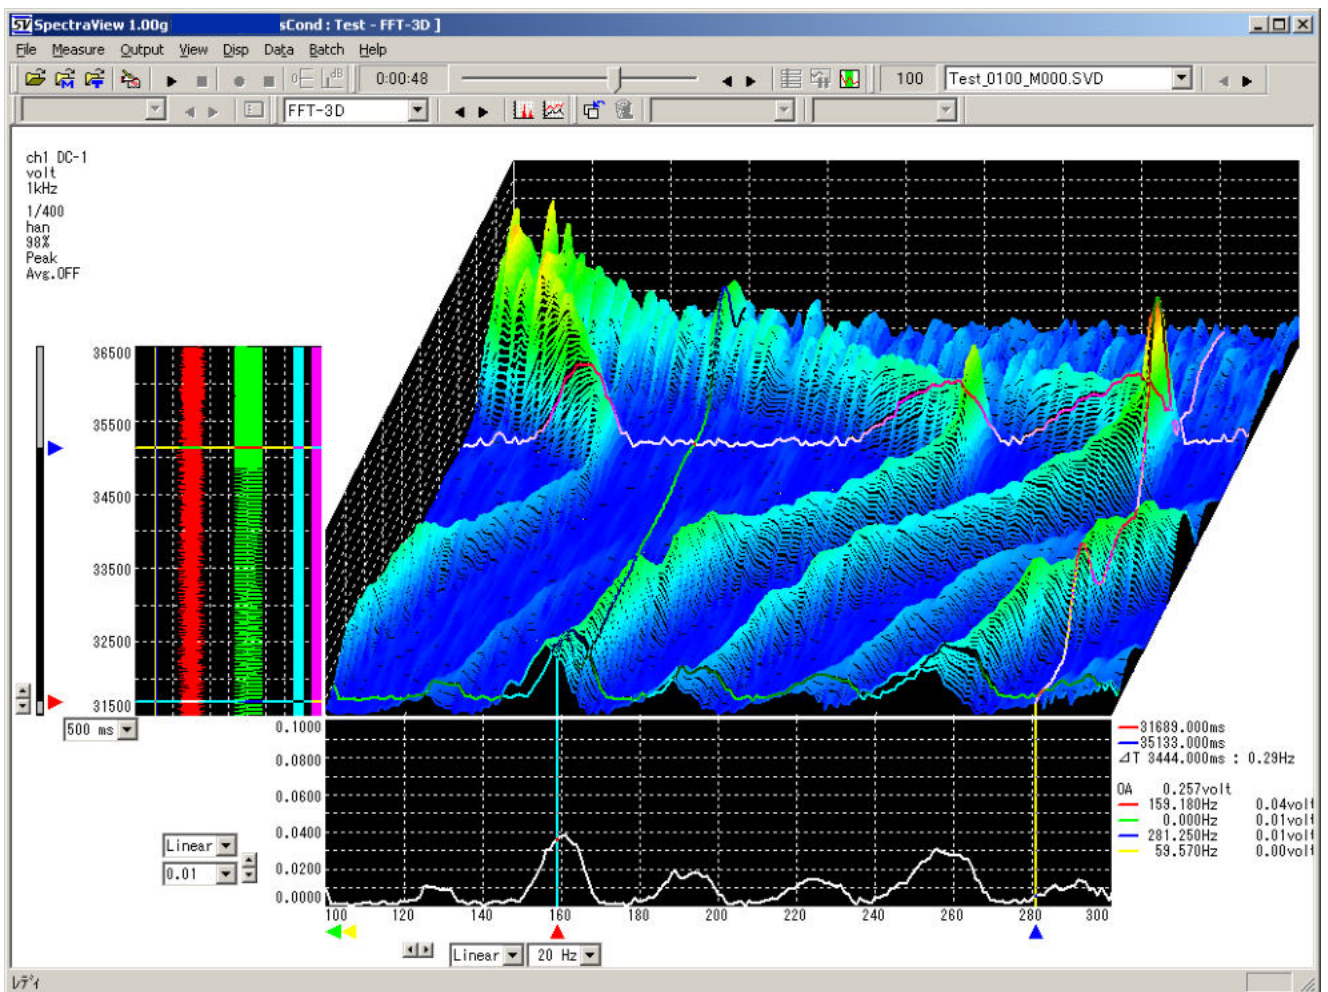

(SV2NI-GAI 2011/09)

1. SpectraView® Ver2 NI版


SpectraView データ収録・FFT／後処理トラッキング解析ソフトウェアは、当社が長年、計測制御関連のソフトウェア開発を行う中で、多くの納入事例をベースとして自信を持って発売した製品です。この度、多数ご利用いただいているお客様からのご要望を組み込み、さらに機能向上を図りました。

振動・音響関連のデータ解析に必要な周波領域の計測を行なう為のソフトウェアパッケージは数少なく、処理機能も限定されたものが中心でした。当社では、超小型のデーロガーである日本ナショナルインスツルメンツ株のNI-USB-9234とパソコンとを組み合わせ、データ収録作業から解析に至るまで一貫した処理が簡単に行えるコンパクトな製品として当パッケージを開発しました。

今後とも、皆様方の開発業務に貢献すべく努力して参ります。

2. SpectraView® の特徴

● **SpectraView** データ収録・FFT／後処理トラッキング解析ソフトウェアは、日本ナショナルインスツルメンツ株製のNI-USB-9234とパソコンとを組み合わせることで簡単にデータ計測・解析を行うことができます。

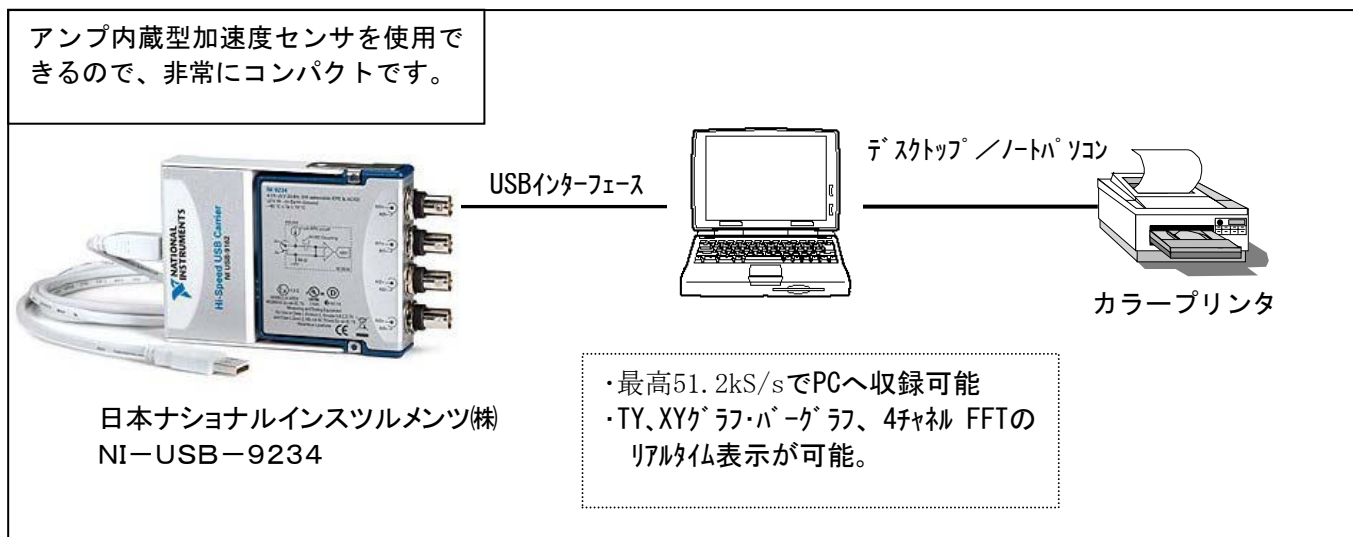

[SpectraView の主な特徴]

- (1) NI-USB-9234は最高51.2kS/sでのリアルタイムデータ収録が可能です。
アンプ内蔵型加速度センサ(IEPE)に対応しておりますので、アンプなしで直接入力ができます。
収録データはUSBインターフェースを経由して、パソコンのハードディスクに保存されます。
- (2) マニュアル、ワンショット、リピートトリガを使用でき、3チャンネルのAND/OR条件を指定可能です。
また、指定した時間によりファイルを自動分割する収録も可能です。トリガファイルにメモを入力できます。
- (3) TYグラフ・XYグラフ・バーグラフ・4チャンネルFFTグラフのリアルタイム表示が行えます。
画面の表示は、シングル、マルチグラフと画面パターンを切り替えられます。FFTグラフ表示でピークリスト表示も可能です。画面構成は試験条件に保存することができます。
- (4) 取り込んだ計測データを再度呼び出して、TY、XY、FFTグラフ表示をはじめ、FFT3次元グラフ、カラーコンター表示や印刷、演算、フィルタ処理、平均処理、音声再生機能、テキストファイル変換等、多彩な解析処理が行えます。
- (5) ハンマリング試験にもご使用いただけます。多チャンネル伝達関数(FRF)が可能です。
- (6) 後処理でのトラッキング解析機能をオプションソフトウェアとしてご提供します。
- (7) 計測条件は、テンプレートとして保存ができます。次回の計測はテンプレートを使用してすぐに開始できます。

3. SpectraView®を使用するには？

(1) 対応パソコン

- ①OS: Windows 7/VISTA/XP対応です。
- ②CPU: Core2Duo以上の高速なもの。
- ③メモリ: 2GB以上必要
- ④ハードディスク 10GB以上の空き容量 (サンプリング周波数、収録時間によります)

※ データ収録中は、パワーマネジメント機能/スクリーンセーバーを使用しないで下さい。

(2) データロガー

- ① NI-USB-9234 日本ナショナルインスツルメンツ(株)
アンプ内蔵型加速度センサ(IEPE)/電圧入力、24ビット分解能、最高サンプルレート51.2kS/s
入力レンジ±5V、4チャンネル同時サンプル
使用インターフェース :USB2.0

※NI-USB-9234の詳細仕様については、日本ナショナルインスツルメンツ(株)のホームページをご参照下さい。

②使用センサ


アンプ内蔵型加速度センサ(IEPE)の場合には、9234のBNCコネクタから励起電流を供給します。
圧電型センサや非接触式センサを使用する場合には、別途センサアンプを経由して電圧入力とします。

③その他の仕様

- ・アンチエアリアスフィルタについて:9234はこのフィルタを内蔵しているので、FFT解析の際に折り返し現象として問題となることはありません。
- ・入力カプリングについて:AC/DCカプリングをソフトウェアで選択可能です。

※NI-USB-9233、9215Aをご使用になる場合には、当社にご相談下さい。

<構成例>9234とWindowsパソコンを使用した標準的なシステム

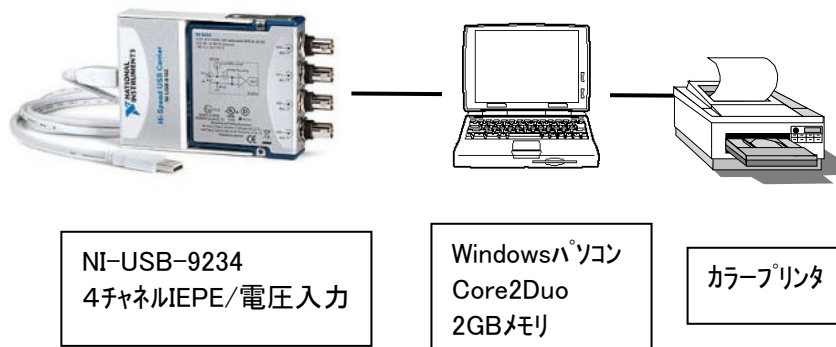

●使用機器一覧	
①Windowsパソコン	CPU Core2Duo メモリ 2GB Windows7
②USBケーブル	
③カラープリンタ	
④データロガー NI-USB-9234、4チャンネルIEPE/電圧入力	日本ナショナルインスツルメンツ(株)
⑤SpectraViewデータ収録・FFT解析パッケージ	

4. SpectraView®の機能

4.1 データ収録機能について

データ収録はメニューの計測開始を選択するか、ツールバーをクリックすることにより開始します。


- (1) データ収録開始はあらかじめ条件設定機能で登録しておくことにより、リストボックスから計測条件を選択するだけでできます。USB-9234のレンジ設定や画面表示パターンもあらかじめパソコン側に登録可能ですので、非常に簡単な操作で実行できます。IEPE(アンプ内蔵型センサ)にも対応できます。
- (2) 収録を行うパターンは、以下の測定モードから選択できます。又、計測ファイルはトリガ単位に作成されます。トリガファイルにメモ入力が可能です。計測後に入力されたメモの変更も可能です。

- ① マニュアルトリガ 測定開始/終了を手動で行います。
- ② ワンショットトリガ 下記のトリガ条件で1回だけ測定します。
- ③ リピートトリガ 下記のトリガ条件で繰り返し測定します。
- ④ タイムトリガ 連続収録(ファイル分割)とインターバル収録を行います。


・トリガ条件 オントリガ3チャンネルのAND/OR条件
 オフトリガ3チャンネルのAND/OR条件
 プレ/ポストトリガ 0~5000msec、最大9999トリガ設定可能

※1 上記条件はサンプリング周波数により一部制限があります。

- ① マニュアルトリガ: オン/オフ操作はマウス又はキー操作で行います

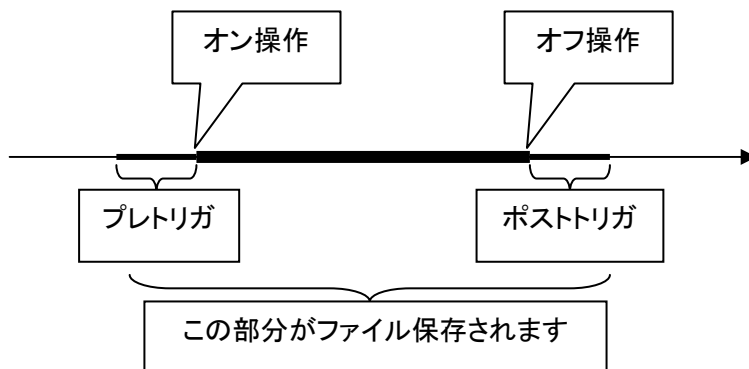

- ② ワンショット/リピートトリガ: あらかじめトリガ条件を登録することでトリガ判定はSpectraViewが行います。ワンショットの場合は1回のみ、リピートトリガの場合には指定回数分トリガ判定が繰り返されます。

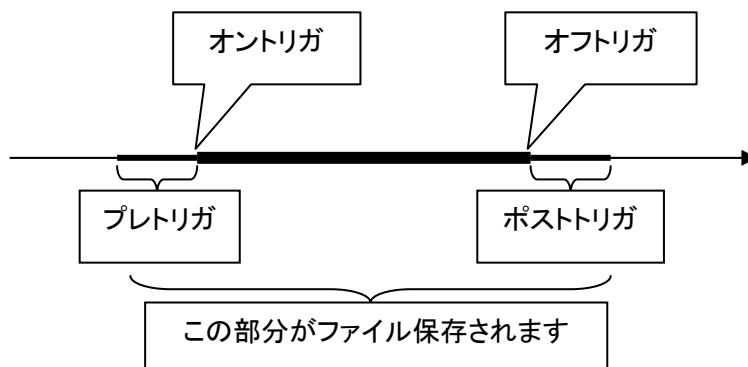

- ③ 時間トリガ: 以下の2つのファイル保存方法があります。この場合、プレトリガ/ポストトリガは付加されません。

(3) サンプリング周波数

1, 2, 5系列: 2.048, 2.56, 3.2, 5.12, 6.4, 10.24, 12.8, 25.6, 51.2kHz


(4) データ測定中の画面表示 (以下のグラフを組み合わせることでマルチグラフ表示が可能)

- T-Yグラフ 4チャンネル同時表示、グループ登録可能
- X-Yグラフ 4ライン同時表示、グループ登録可能
- バーグラフ 4チャンネル同時表示
- FFTグラフ 1~4チャンネル表示
FFTフレーム長 64~32768



※1 画面のリフレッシュ間隔は最短100msecです。

※2 計測時のグラフの最大ライン数は計測データ量や使用するパソコンの性能によります。
詳細につきましてはお問い合わせください。

※3 画面表示パターン

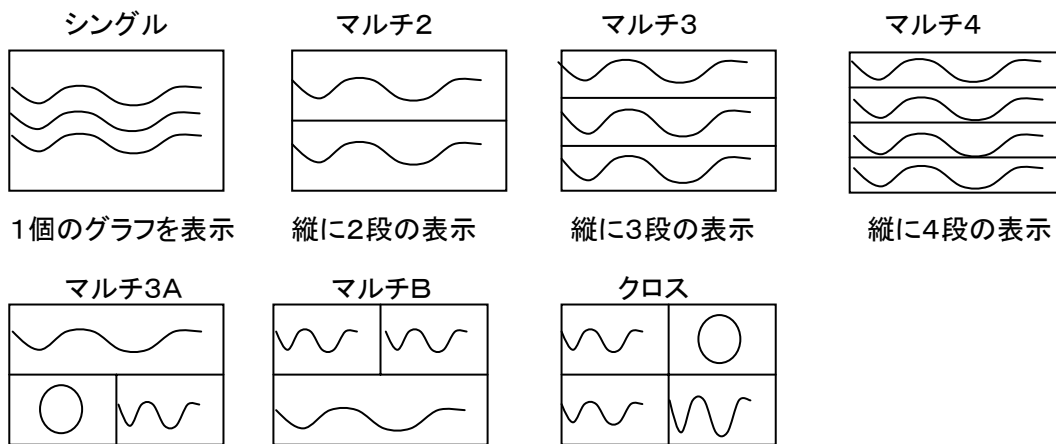

※4 リアルタイム画面表示例 (マルチ4、クロス)

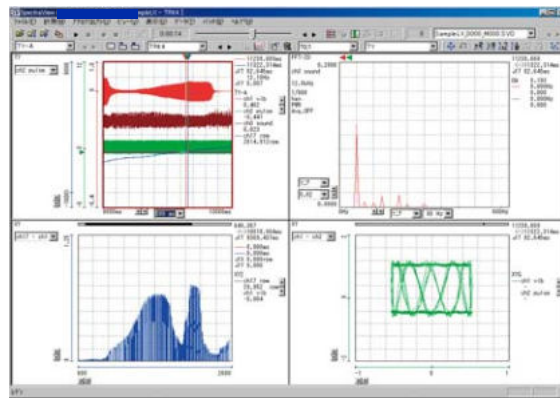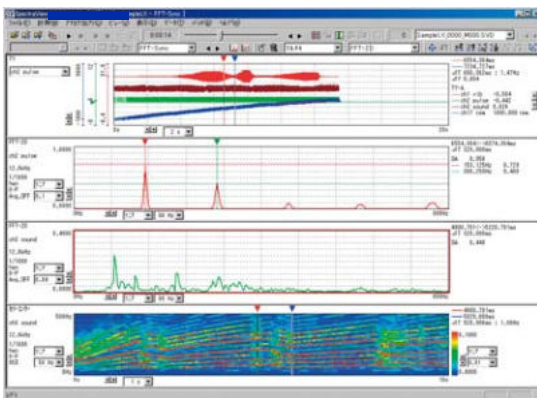

4.2 データ解析(後処理)機能について

(1) 計測したファイルを呼び出し、画面上でグラフを表示して以下の多彩な解析処理を行うことができます。

① グラフの画面表示機能

- ・T-Yグラフ 4チャンネル同時表示、グループ登録可
- ・X-Yグラフ 4ライン同時表示、グループ登録可
- ・FFTグラフ 1~4チャンネル表示
FFTフレーム長 64~32768
窓関数 レクタングラ、ハニング、フラットトップ、指数
表示単位 PWR/Peak/rms/P-P/dB
特性補正 A特性、C特性
平均処理 ピークホールド、加算平均、指数化平均
周波数領域関数 スペクトル、クロススペクトル、コヒーレンス、伝達関数(FRF)
自己相関関数、相互相関関数
- ・FFTカラーコンター
- ・FFT3D+スペクトル+T-Yグラフ
- ・FFT3D+スペクトル+T-Yスペクトルグラフ(特定周波数)

② 演算機能

a. チャンネル間演算 計測チャンネルのデータ演算には以下の演算子を使用できます。

- ・単項演算子(+、-) 2項演算子(+、-、*、/、%)
- ・関数名 絶対値、べき乗、平方根、指数、自然対数、常用対数、無限値置換
サイン、コサイン、タンジェント、アークサイン、アークコサイン、アークタンジェント
- ・定数 円周率(pi)

※1 演算式の例 $vc1 = ch1 * 0.78 - abs(ch3)$

演算式指定画面例



b. フィルタ処理 計測、仮想チャンネルにフィルタ処理を行います。

・フィルタの種類

FIRフィルタ (Finite Impulse Response Filter: 有限パルス応答フィルタ)

インパルス応答波形を入力したときの出力信号が、ある決まった時間(有限時間)だけ出力するフィルタ

バターワースフィルタ (Butterworth filter)

通過帯域が数学的に可能な限り平坦な周波数特性となるよう設計されているフィルタ

・カットオフ周波数 FIRの場合: -6dB、バターワースの場合: -3dB

※1 フィルタ指定画面例 (FIRローパス)

フィルタの種類
FIRローパス
FIRハイパス
FIRバンドパス
バターワースローパス
バターワースハイパス

カットオフ周波数

c. 微分 計測、仮想チャンネルに微分演算を行います。

d. 積分 計測、仮想チャンネルに積分演算を行います。

e. 時間平均 計測、仮想チャンネルに平均化処理を行います。




③ アベレージング機能 現在画面表示している以下のグラフにアベレージング処理を行います。
FFT3D、FFT2D、FRF、コヒーレンス、クロススペクトラムグラフ。

・アベレージング設定


方向	オーバーラップ トリガ (1フレーム)	カーソルで指定した範囲または、フレーム数で指定された範囲を対象に平均化処理を行います。 赤カーソル位置から1フレームを対象に、複数のトリガファイルに対して平均化処理を行います。
アベレージング	ピークホールド 加算平均 指数化平均	範囲内のフレームのピークを保持します。 範囲内のフレームの加算平均を行いません。 範囲内のフレームの指数化平均を行いません。
オーバーラップ	アベレージング処理を行う時にフレームの一部をオーバーラップして処理します。	
フレーム	オーバーラップの指定がある時に有効です。 カーソル位置(赤と青カーソルの時間の若い方)から、指定フレーム分を平均化の対象とします。 「0」または空白の場合はカーソル範囲が対象となります。	

④ データ抽出機能 現在画面表示している以下のグラフにピーク、最大、最小、平均処理を行います。


・TY/XYグラフの場合は最大値、最小値、平均値、ピーク(最大振幅)を求めます。

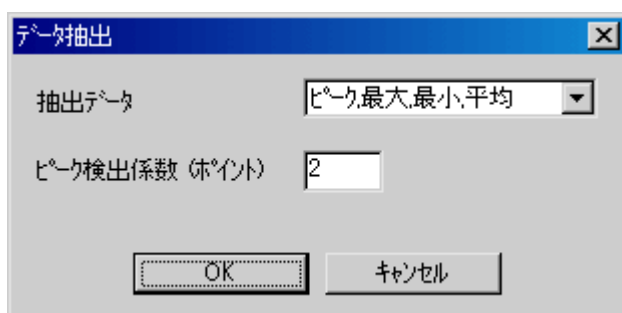


- ・FFT2D、FRF、コヒーレンス、クロススペクトラムグラフの場合はピーク値を8点抽出します。尚、この表示内容をCSVファイルに出力できるほか、クリップボードにも転送可能です。

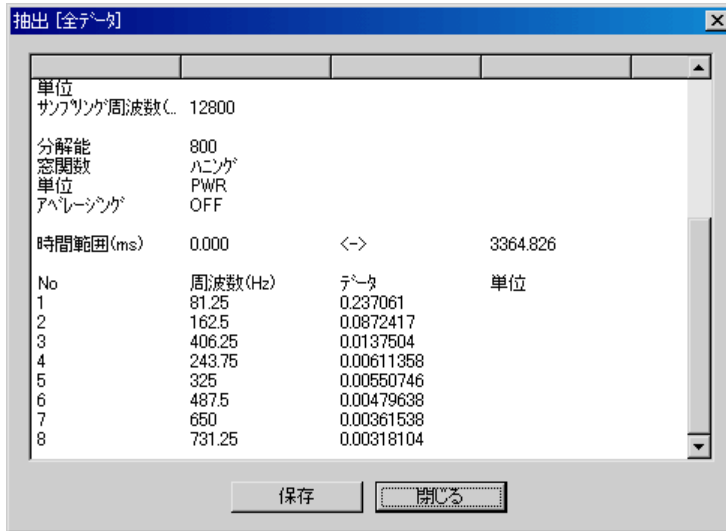

- ・FFTカラーコンター、FFT3Dグラフの場合は時刻付でピーク値を8点抽出します。尚、この表示内容をCSVファイルに出力できるほか、クリップボードにも転送可能です。

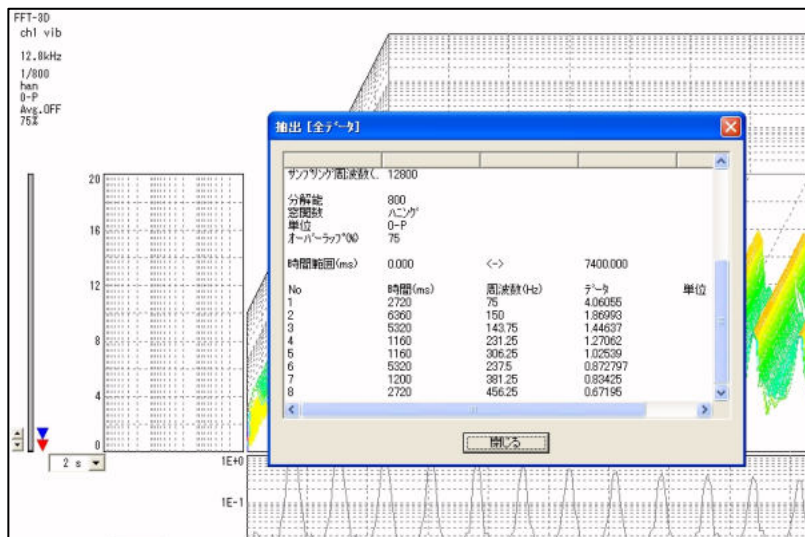


- ⑤ 音声再生機能 現在画面表示しているグラフのチャンネル、データ範囲を指定してパソコンのサウンドカードで再生します。TYグラフの場合には再生位置を示すカーソルが動きます。

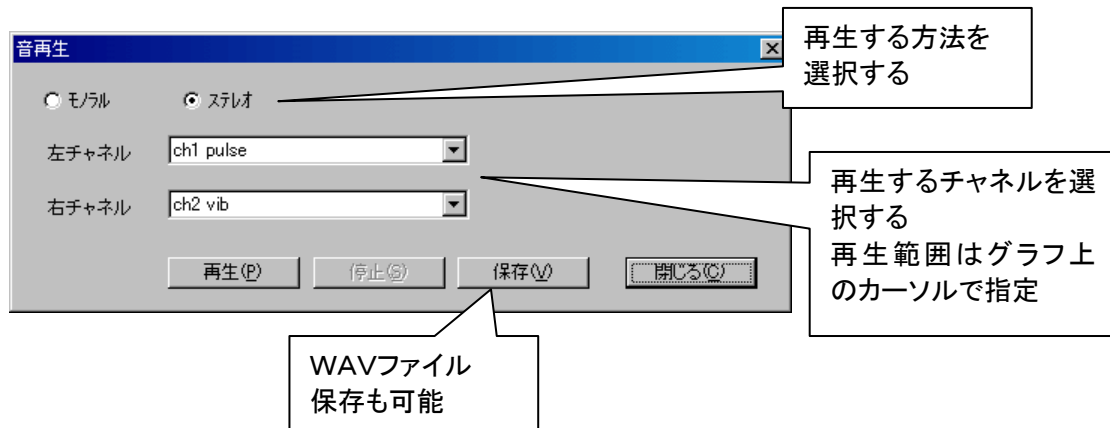


⑥ファイル分割 計測、仮想チャネルデータの任意区間切出しができます。

a. 選択範囲分割 表示されているグラフの範囲をファイル分割します。

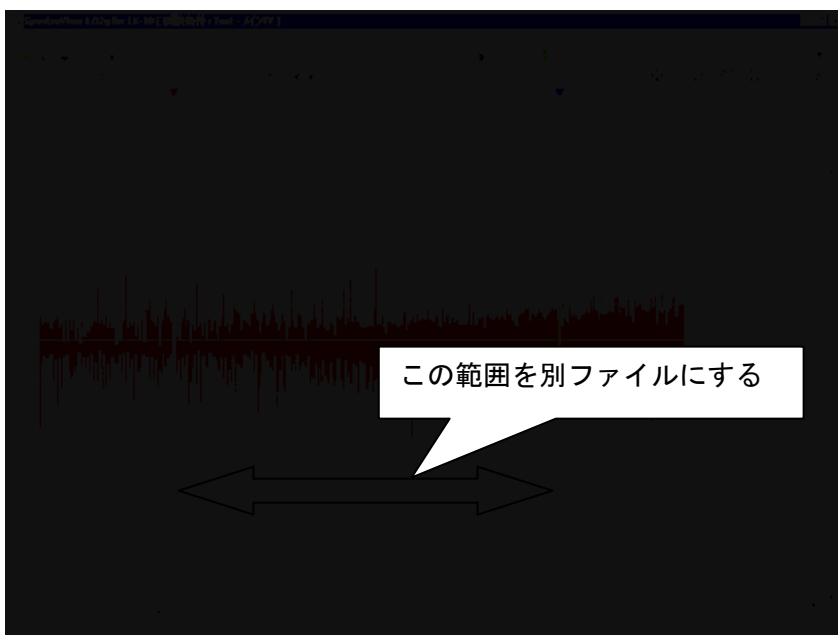

b. トリガ分割 トリガ条件を指定してファイルを自動分割します。
トリガ条件はデータ収録時と同様の指定ができます。分割保存条件も指定可能。

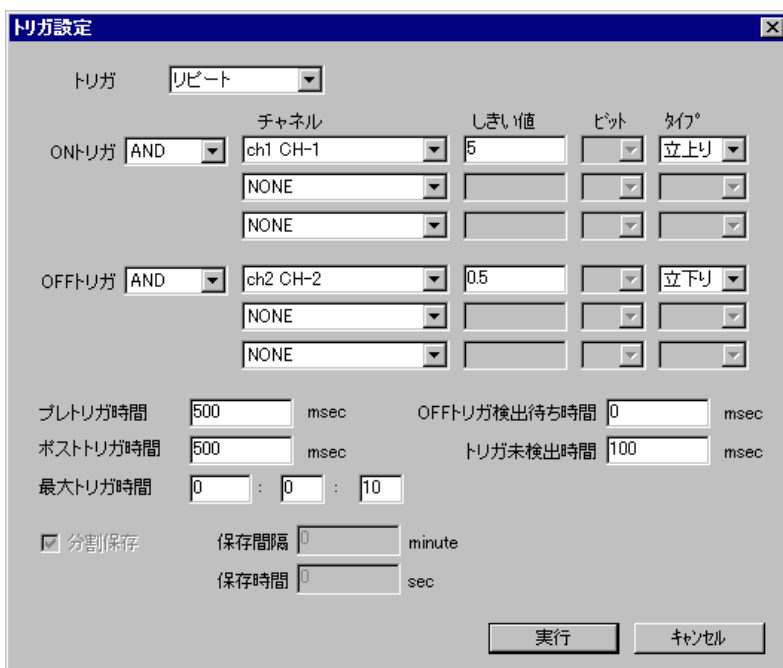

⑦ バッチ処理機能 複数のトリガ計測データに演算処理やデータ抽出、CSV出力、分割処理、印刷処理を連続して実行できます。大量のデータ処理を自動的に行えるので大変便利です。

⑧ データエクスポート機能 画面に表示されている計測データやFFT演算結果をCSV形式でファイルに出力します。
CSV形式はExcelなどの表計算ソフトで読み込み可能です。


表示されているグラフ	出力されるデータ
TYグラフ	時系列データ、rms(実効値)表示もできます
XYグラフ	XとYが対になったデータ
FFT-2Dグラフ	FFT 1フレーム分のスペクトルデータ
FFTカラーコンター FFT-3Dグラフ	FFT X(周波数)Y(振幅)Z(時間)軸のデータ
FRF(伝達関数)	入力系と出力系のパワースペクトルの1フレーム分の振幅と位相データ
コヒーレンス	2つのシグナル間の類似点を反映したパワースペクトルを生成する 1フレーム分の振幅と位相データ
クロススペクトラム	2つのシグナル間の共通の成分を反映したパワースペクトルを生成する 1フレーム分の振幅と位相データ

⑩ グラフ印刷機能


- ・T-Yグラフ印刷 A4、B4
- ・X-Yグラフ印刷 A4、B4
- ・FFTグラフ印刷 A4、B4
- ・FFTカラーコンタグラフ印刷 A4、B4
- ・FFT3Dグラフ印刷 A4、B4

4.3 SpectraViewの主な画面表示機能について


(1) T-Yグラフの例

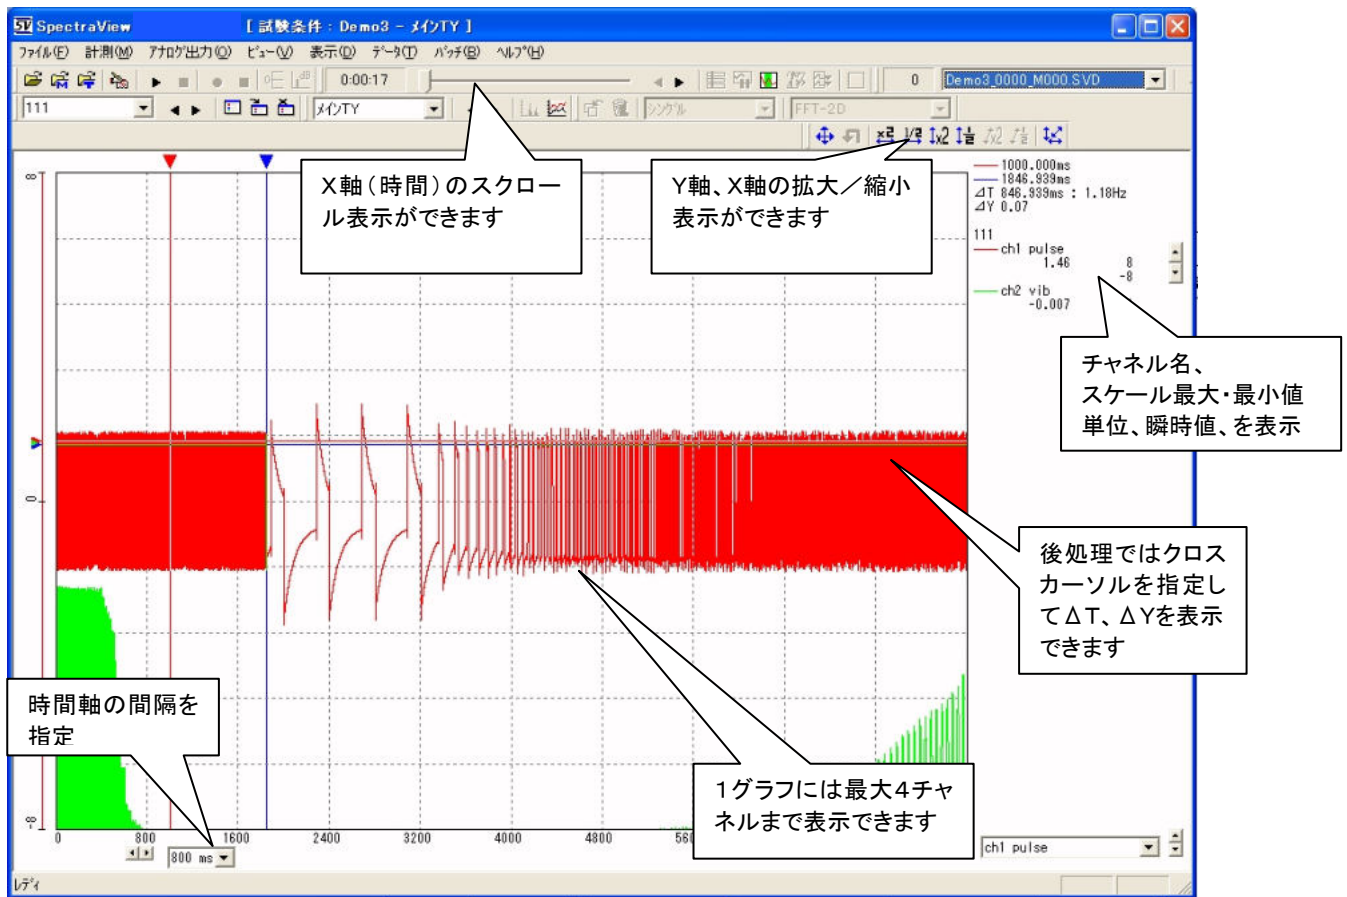


(2) X-Yグラフの例

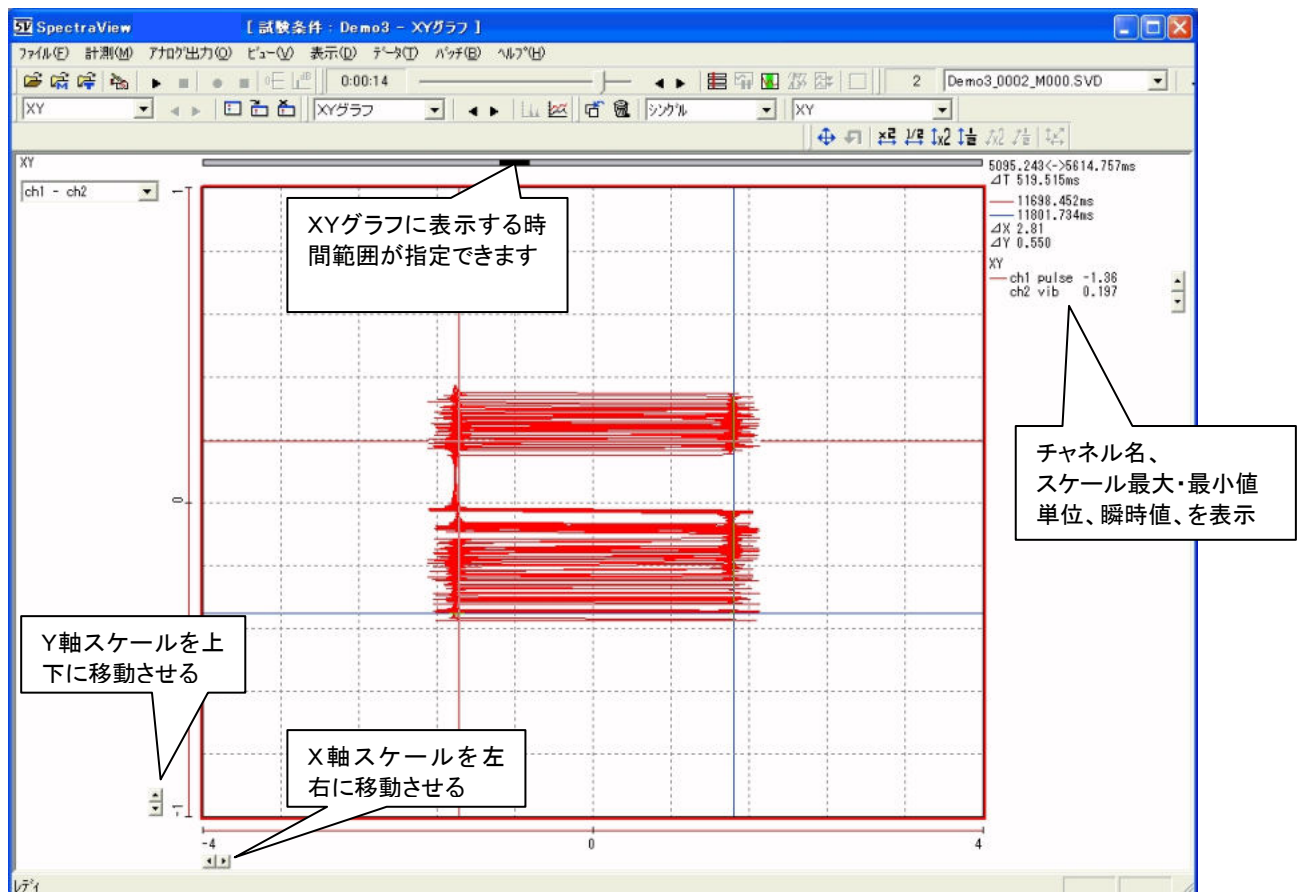


(3)FFT2Dグラフの例

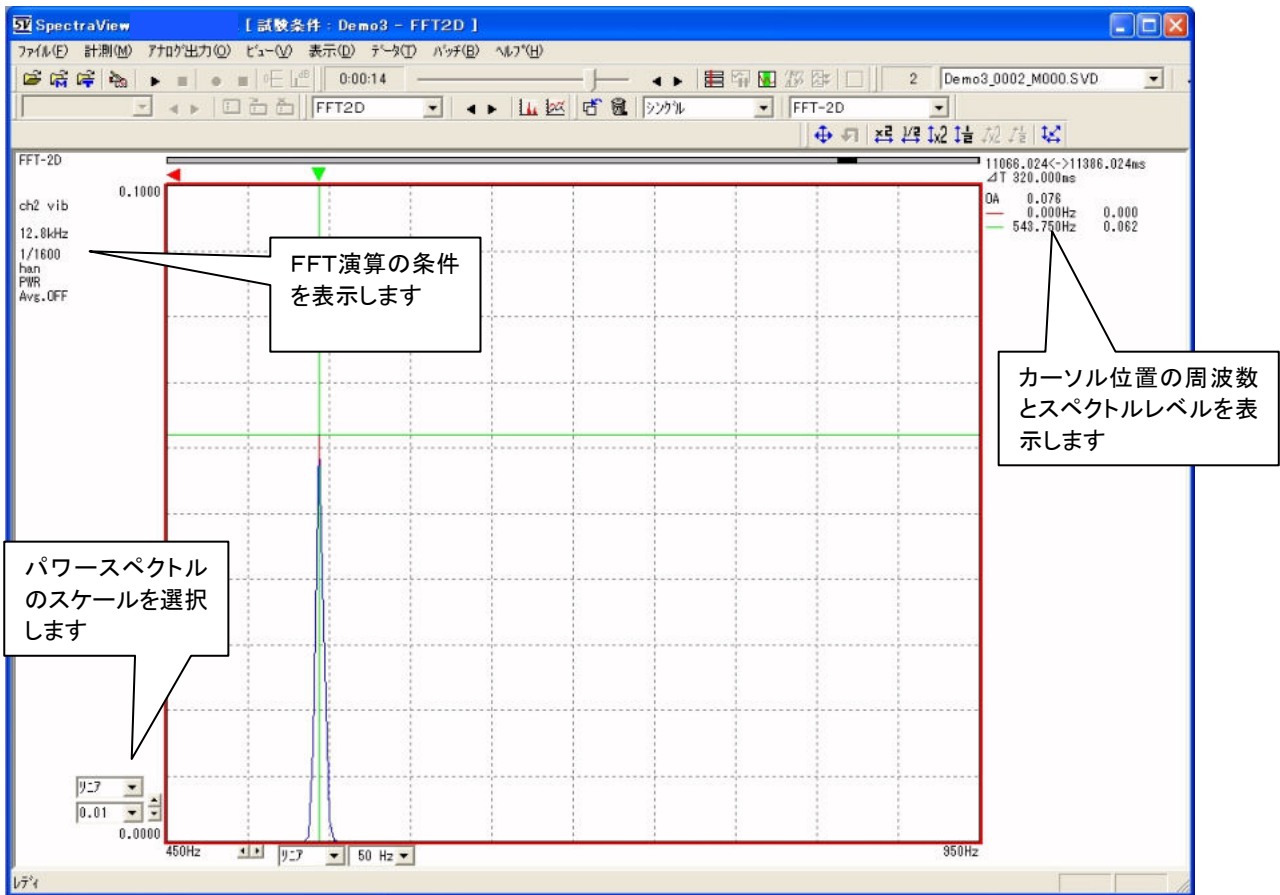


(4)マルチ3Aグラフの例(TY、FFT2D、XY表示)

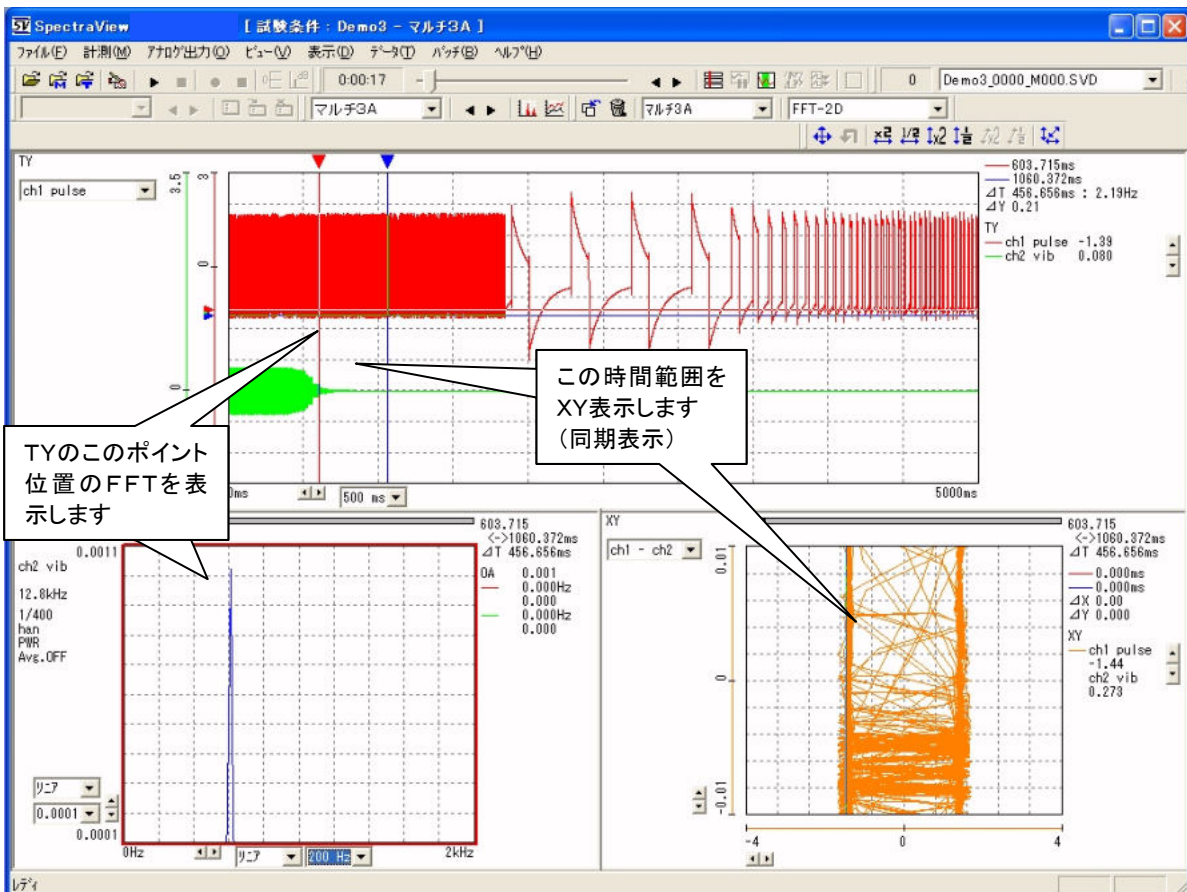

(5)クロスグラフの例(TY、FFT2D、カラーコンター、XY表示)

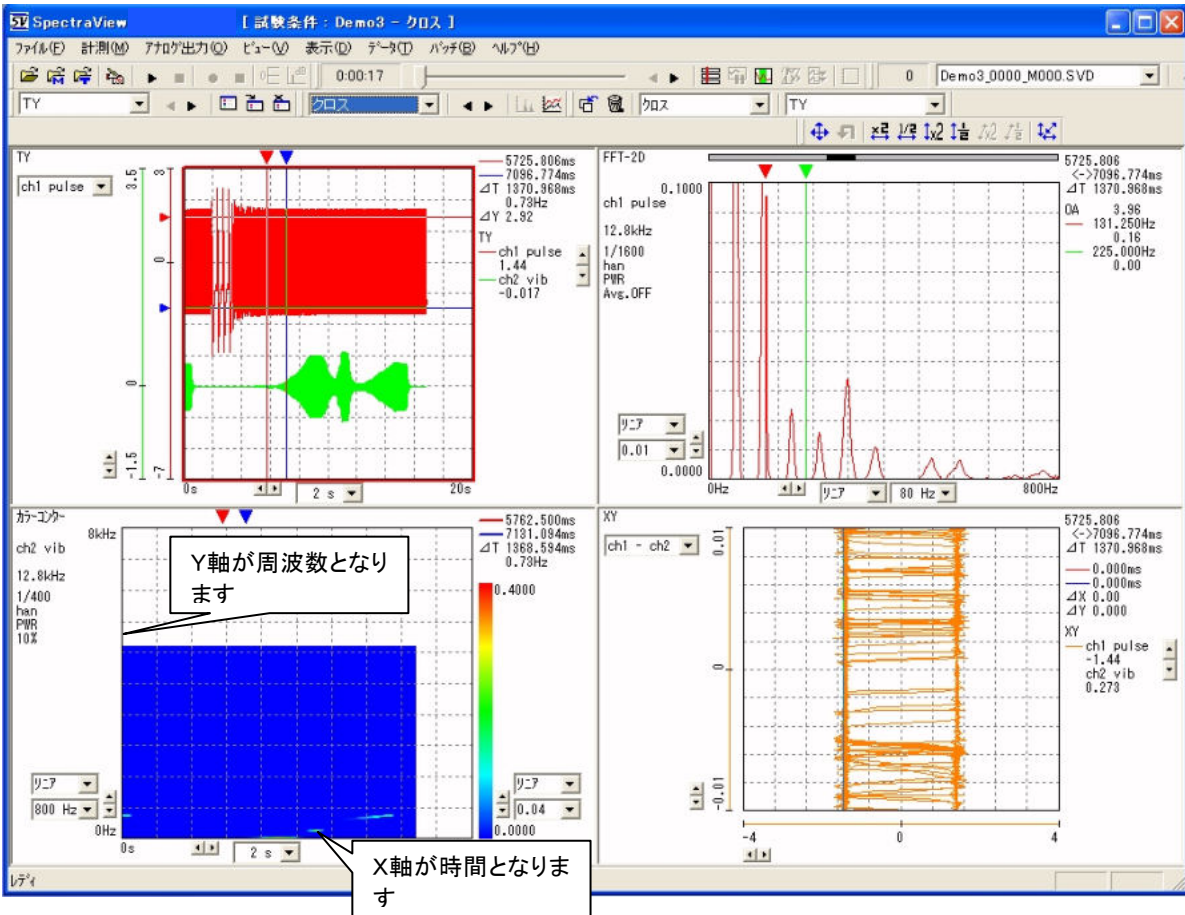

(6)マルチ4グラフの例(TY、FFT2D、カラーコンター表示)

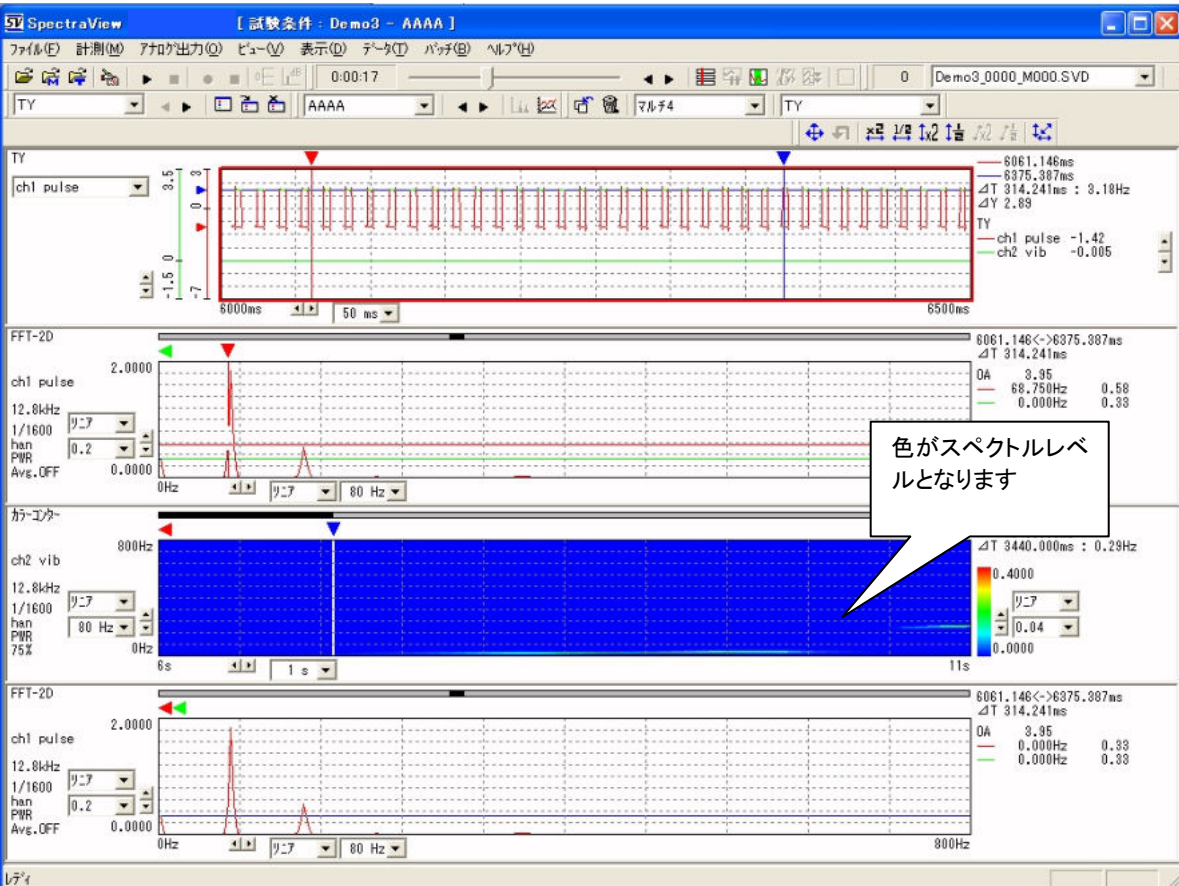


4.4 トラッキング解析(後処理)機能について(オプション機能)

SpectraViewデータ収録・FFT解析パッケージで収録・解析する振動データは産業機械や家電製品等、非常に幅広い分野が対象になります。その中でも適用分野が広く非常に身近な所で使用されている回転機械に関する振動分野は自動車・エアコン・DVDレコーダなどの家電製品からあらゆる産業機械や発電機などの社会インフラまで非常に多数存在します。

回転機械の振動は軸受や歯車にアンバランスやミスアライメント、キズが存在すると、回転数に比例した振動周波数が振幅変調を受け、中心周波数の両サイドに余分なピークが発生します。さらに歯車のように歯の大きさや切り込みにアンバランスがあると1回転ごとに振動周波数が変調されうなりや余分な振動を生じます。これらが次第に大きくなると装置全体に悪影響を与えることになります。

エンジンやコンプレッサ、発電用タービンのように低速から高速回転までの幅広い周波数変動がある回転機器にとっては、回転数の変化と装置を構成する部品（回転軸、装置のカバー、基台装置等）が持つ固有振動数との共振現象が大きな問題になります。従って、回転振動の解析ポイントは回転数を変化させた時の振動、騒音レベルの変動をグラフ化し、共振状況を把握できるようにすることが基本になります。

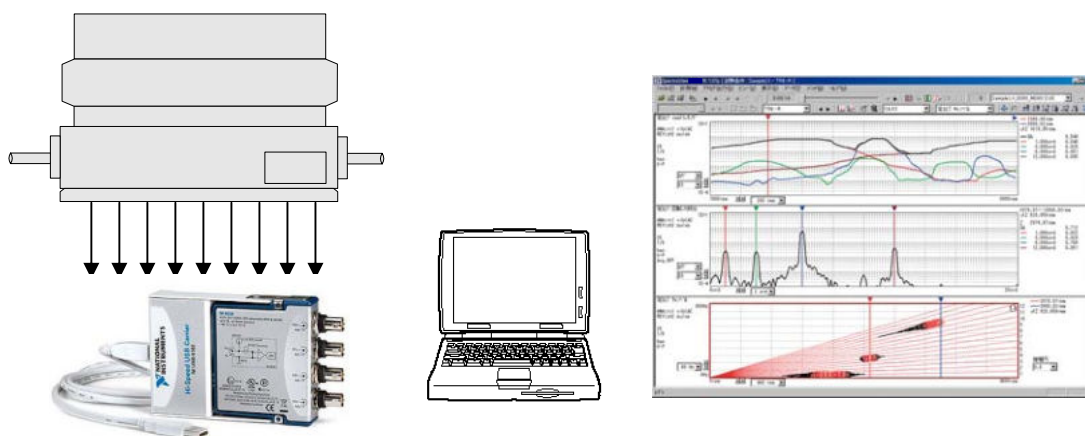

トラッキング解析オプションは**SpectraView**データ収録・FFT解析パッケージで収録したファイルを再度呼び出して、定幅トラッキング、リサンプリング方式による定比トラッキング、周波数トラッキング解析を行ないます。後処理による解析のため、処理対象チャンネル数は**SpectraView**で収録するチャンネル数に依存します。トラッキング解析はオプションパッケージでのご提供となり、以下の3種類の手法を選択して解析できます。

●**SpectraView**後処理トラッキングオプションで可能な解析方法

- a. 定比トラッキング 回転数をパルス(電圧入力)でサンプリングし、それを基にソフトウェアでリサンプリング処理を行う手法です。
- b. 定幅トラッキング FFTスペクトルから該当次数を切り出します。回転数はF/Vアンプのデータを使用します。(回転パルスから変換することも可能です)
- c. 周波数トラッキング FFTスペクトルを回転数 Δ で切り出します。回転数はF/Vアンプのデータを使用します。(回転パルスから変換することも可能です)

サンプリング周波数 (Hz)	最大pps *1	最大回転数(rpm)									
		24000		12000		6000		3000		1500	
51,200	6,400	50	16	100	32	200	64	200	128	200	256
25,600	3,200	25	8	50	16	100	32	200	64	200	128
12,800	1,600	12.5	4	25	8	50	16	100	32	200	64

最大解析次数
最大pps

※1 最大pps は サンプリング周波数の1/8 としています。(デューティ比に注意が必要です)


※2 ppsとはパルス数/secです

(1) 定比トラッキング

ソフトウェアでのリサンプリング方式

本来、回転数トラッキング解析を行なうには、振動データの収録は回転数に比例したサンプリング処理にする必要があります。しかしながら、市販されているデータロガーの大半は、パルス入力と振動データ入力のサンプルレートが同一であるため、1kHzでサンプルしても低速回転の場合には、1個の回転パルスも収録できないことになります。つまりそのままでは低速回転での分解能が極端に悪くなってしまいます。そこで、回転数に関係なく一定のパルス数を確保するためにトラッキング解析の前にリサンプル処理を行います。

SpectraViewで収録した振動データは回転数の変化に関係なく一定周期でサンプリングしたものです。それを振動データと同一のサンプリングレートで収録した回転パルス(例: 1回転/1パルス)を使用してソフトウェアでリサンプル処理を行います。

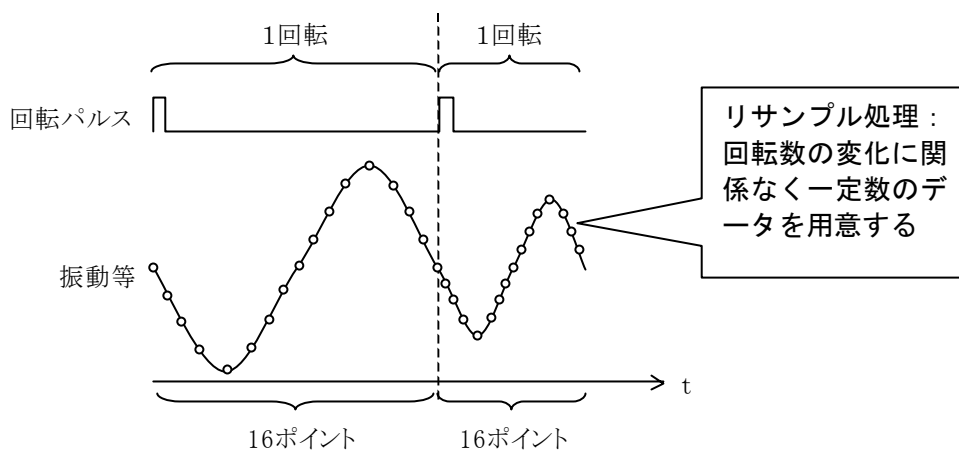

* この図は最大解析次数6. 25次(1回転当たり16ポイント)のサンプリング例です。
最大解析次数が12. 5の場合は、1回転当たり32ポイントのデータをサンプリングします。

最大解析次数 400次 最大分解能 1/32
対応回転数 20rpm～ 回転パルス 0.5ppr～ DCアンプ入力で収録します。

(2) 定幅トラッキング

FFT解析された周波数成分から任意の次数を切り出します。

定幅トラッキングの場合には、回転数の変化に関係なくデータロガーの内部サンプリングクロックを使用して一定周期でサンプリングしたデータを使用します。つまり、サンプリングレートを指定し、**SpectraView**で収録した振動データをそのまま使用します。

そのデータをFFT処理し、任意の次数成分を抽出することでトラッキング解析を行ないます。従って、定幅トラッキングの場合には回転パルスはトラッキング解析には不要であり、回転数はF/Vアンプで入力しますが、回転パルスから変換することも可能です。

最大解析次数 400次 (データ取込時のサンプリング周波数に依存します)
対応回転数 F/Vアンプの仕様に依存します
最大分解能 1/32
回転パルス 外部F/Vアンプ(電圧入力)、F/Vの仕様に依存します

(3) 定幅周波数トラッキング FFT解析された周波数成分から回転数の変化を切り出します。

定幅周波数トラッキングの場合には、定幅トラッキング解析の場合と同様に回転数の変化に関係なくデータローガーの内部サンプリングクロックを使用して一定周期でサンプリングしたデータを使用します。

そのデータをFFT処理し、解析された周波数成分から回転数の変化を切り出すことでトラッキング解析を行いません。この場合にも回転パルスは不要であり、回転数はF/Vアンプで入力しますが、回転パルスから変換することも可能です。

定幅周波数トラッキングの場合には次数比分析はできません。

対応回転数 F/Vアンプの仕様に依存します

最大分解能 1/32

回転パルス 外部F/Vアンプ(電圧入力)、F/Vの仕様に依存します

●参考:トラッキング解析手法まとめ

トラッキング解析手法	回転数入力方法	次数比	位相算出	リサンプル処理	次数精度	回転数変化	表示可能グラフ
定比トラッキング	パルス (電圧入力)	○	○	必要	高い	追従し易い	定比トラッキング (3D表示) 回転次数比 rpmトラッキング カラーコンター キャンベル
定幅トラッキング	アナログ	○	×	不要	低い	FVアンプの追従性によるが、余り良くない	定幅トラッキング (3D表示) 回転次数比 rpmトラッキング カラーコンター キャンベル
定幅周波数トラッキング (基本的に定幅と同じ)	アナログ	×	×	不要	×	×	周波数トラッキング (3D表示) FFT 2D rpmトラッキング カラーコンター

* 定比トラッキング解析のメリット: 回転パルスをサンプリングクロックとして入力する必要があるが、解析結果を回転数(周波数)でなく回転次数で表示でき、精度も高い。

* 定幅トラッキング解析のメリット: 回転数をパルスで入力できない場合に使用、FFTで周波数から次数の抽出を行なうので、精度が悪い。リサンプル処理が不要なので、処理時間は若干早くなる。

●参考: サンプルレートの決め方の例

上限回転数: 6000rpm/minで12.5次の解析が必要な場合

$$6000 / 60 \times 12.5 = 12500 \text{ (Hz)} = 1.25 \text{ kHz} \cdots \text{周波数特性 (f特)}$$

$$1.25 \text{ kHz} \times 2.56 \text{ 倍} = 3.2 \text{ KHz}$$

* FFTの演算上、周波数特性の2.56倍のサンプルレートでデータ収録を行なう必要があります。


(4) 後処理トラッキングオプションで可能なグラフ表示

SpectraView後処理トラッキングオプションでは以下のグラフ表示ができます。


rpm軸は設定により周波数表示も可能です。

- ・トラッキング3Dグラフ
- ・次数比分析グラフ
- ・キャンベルグラフ


① マルチ2グラフの例 (rpmトラッキング、キャンベル線図)

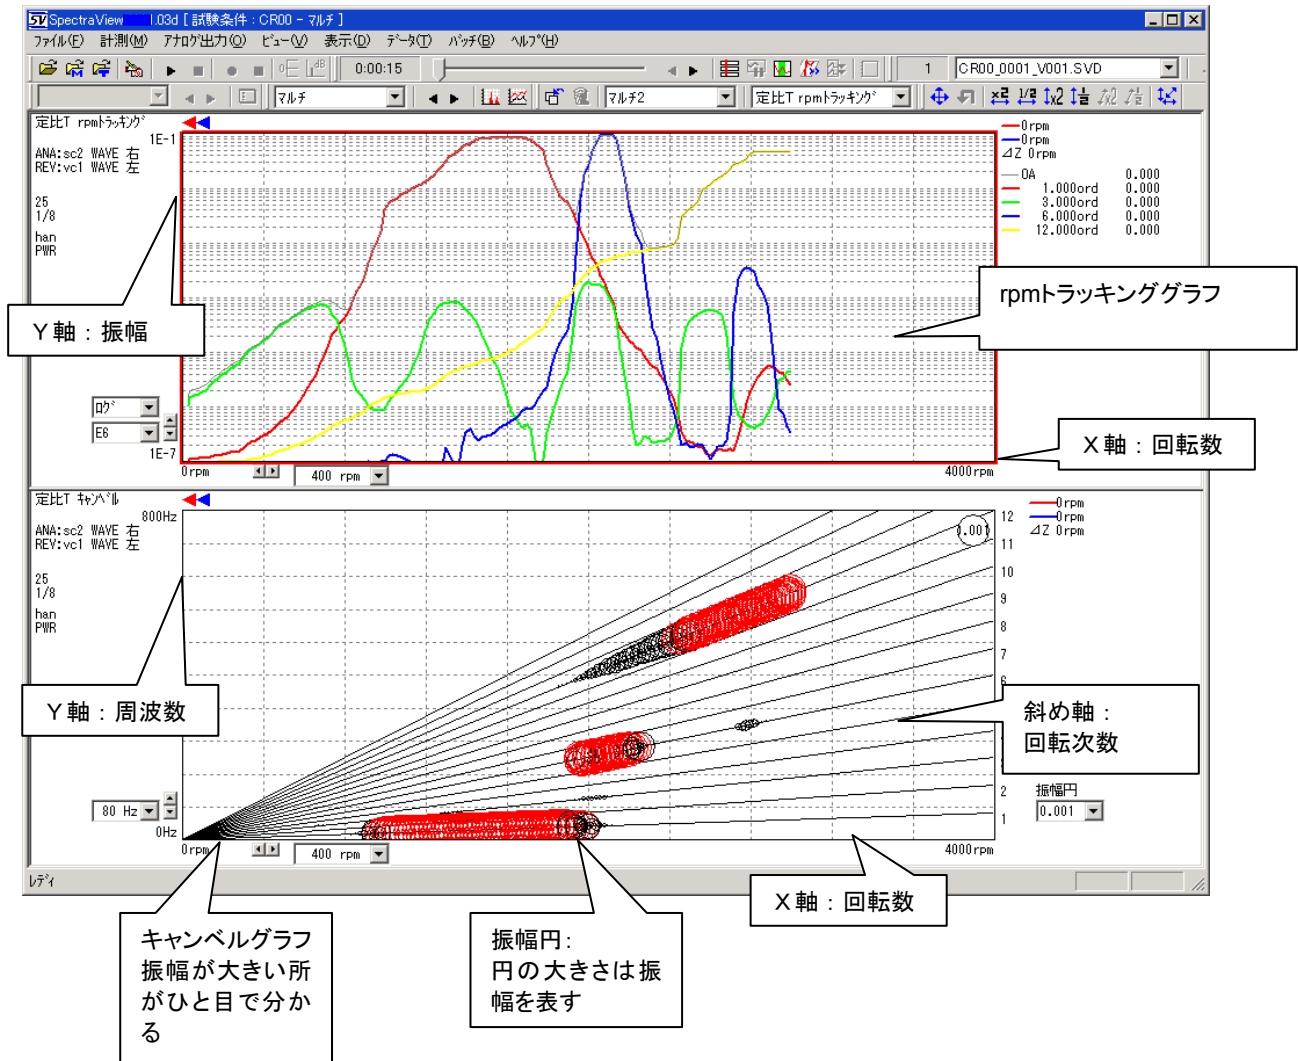


②マルチ3グラフの例 (rpmトラッキング、回転次数比、キャンベル)

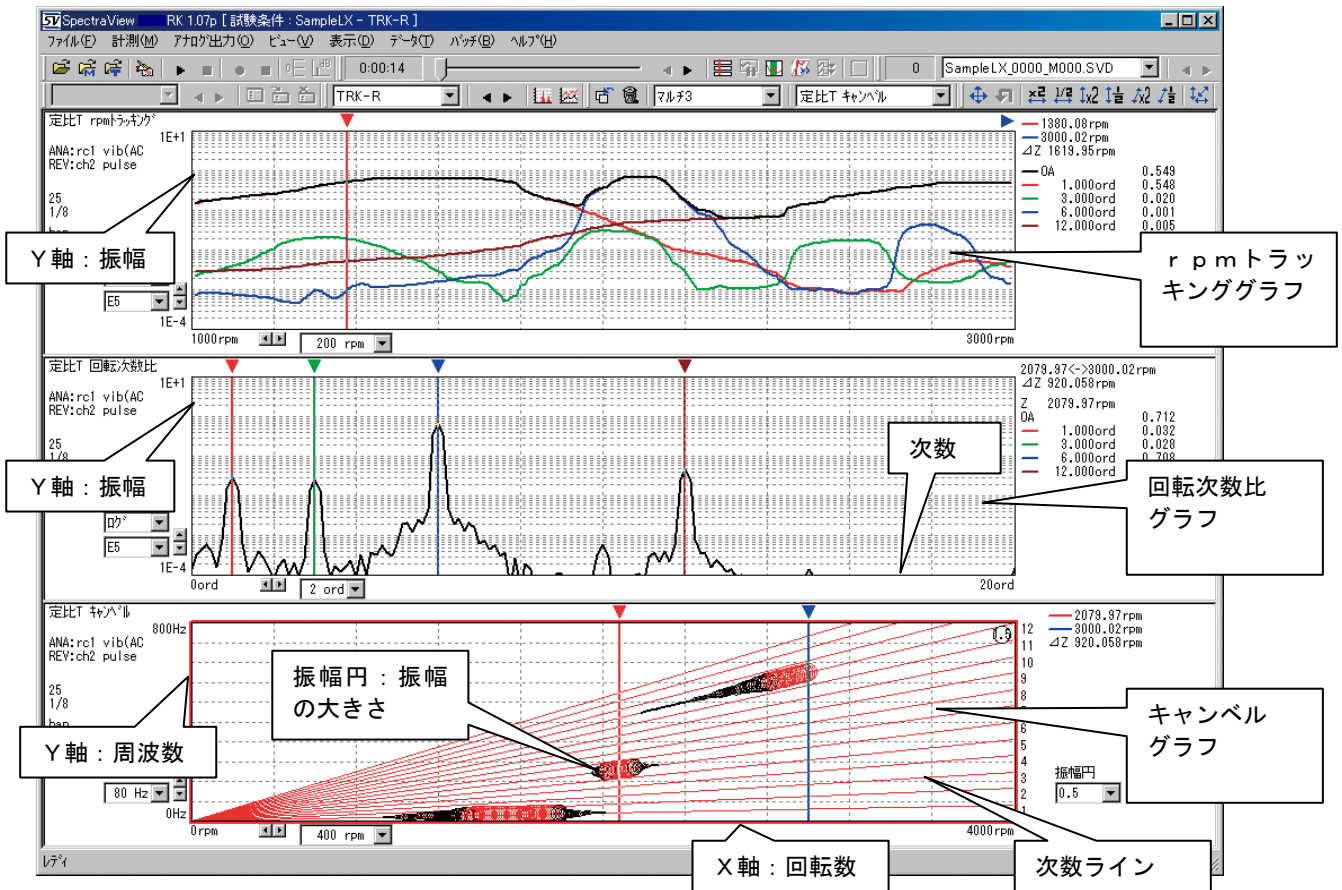

③トラッキング3Dグラフの例 (定比トラッキング)

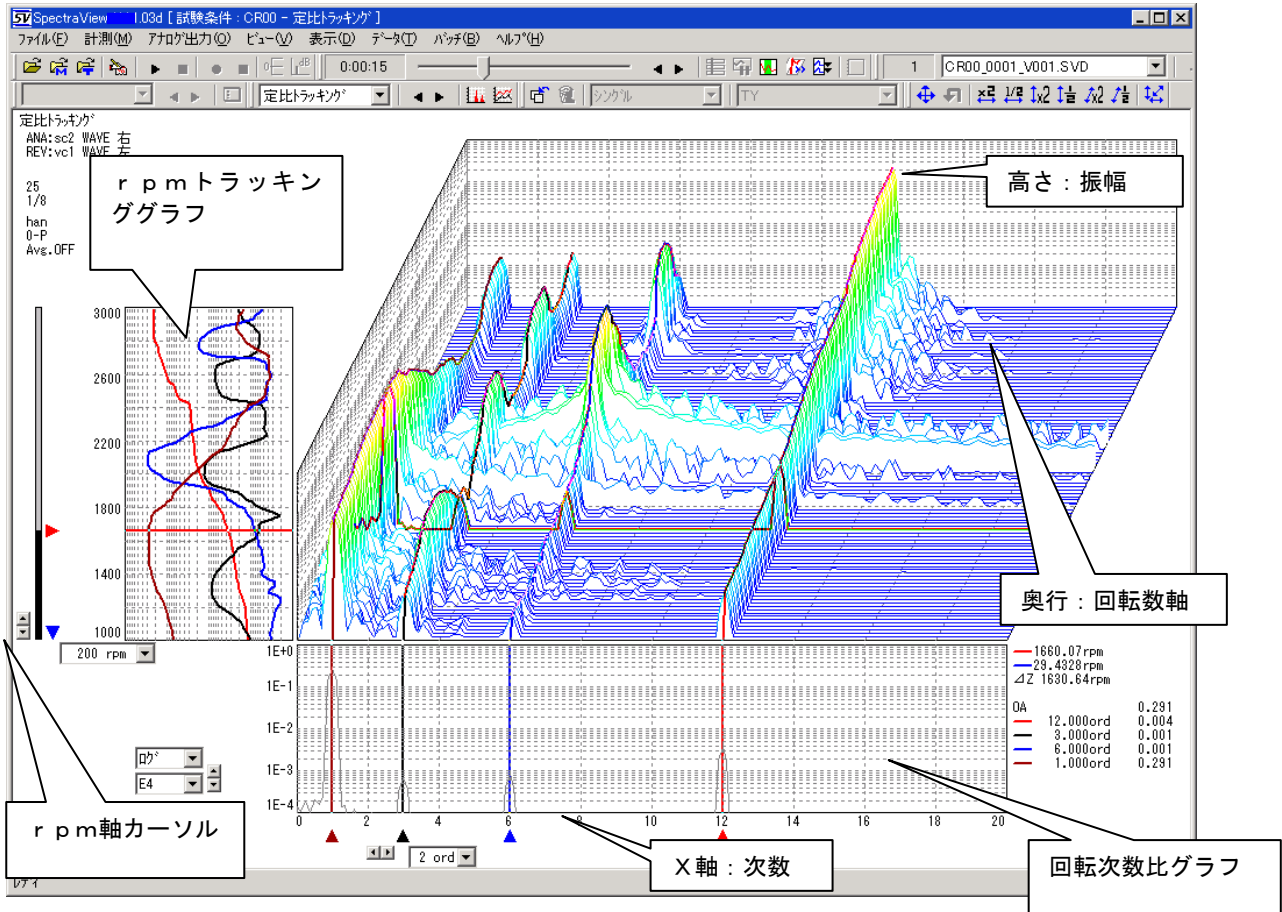

- 本文中で使用されている会社名及び商品は、各社の登録商標・商標です。
- 当社はこの他、計測・制御に関する各種ソフトウェアの開発を致します。下記宛お問い合わせ下さい。
- 当機能概説書記載の内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。（2011年9月現在）

<p>開発元</p>  <p>株式会社ハビリス</p> <p>システム営業部 〒108-0014 東京都港区4-7-1 西山ビル TEL.03-3769-6291(代) FAX.03-3769-6285 ホームページアドレス http://www.habilis.co.jp/ SpectraView専用メールアドレス sv@habilis.co.jp</p>	<p>お問い合わせは</p>
---	----------------